


ESTROPO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
ESLINGA PARA MANIPULACIÓN DE CARGA
100% POLIÉSTER

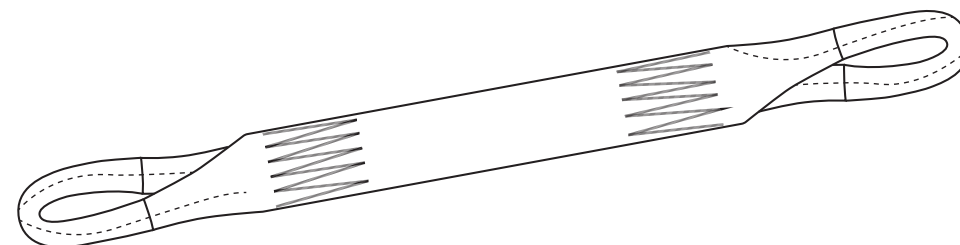

FICHA TÉCNICA

Produzido de acordo com a Norma EN 1492-1

Cap. Ton.										
1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.1	1.0	0.8	
2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	2.8	2.2	2.0	1.6	
3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	4.2	3.4	3.0	2.4	
4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	5.6	4.5	4.0	3.2	
5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	7.0	5.6	5.0	4.0	
6.0	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	8.4	6.7	6.0	4.8	
8.0	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	11.2	9.0	8.0	6.4	
10.0	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	14.0	11.2	10.0	8.0	

ATENÇÃO

- 1- Verificar o estado dos Estropos antes de os utilizar. Caso estejam gastos ou danificados, não os use.
- 2- Antes da sua utilização, escolha o Estropo de acordo com a capacidade e as características da carga. Não é recomendado ultrapassar a capacidade indicada no mesmo.
- 3- Proteja o Estropo de eventuais cortes durante a montagem, especialmente com as cargas de cantos afiados ou ásperos.
- 4- Não é aconselhado proceder à amarração dos Estropos para encurtar o comprimento.
- 5- Não prender o Estropo na carga. Posicioná-lo corretamente, assegurando-se da sua fácil remoção, após o uso.
- 6- Posicione os Estropos numa só direção para manter a carga em segurança após o uso.
- 7- Manter os Estropos afastados de substâncias ácidas e dos raios solares.

HOJA TÉCNICA

Produzido de acuerdo con la Norma EN 1492-1

Cap. Ton.										
1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	1.1	1.0	0.8	
2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	2.8	2.2	2.0	1.6	
3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	4.2	3.4	3.0	2.4	
4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	5.6	4.5	4.0	3.2	
5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	7.0	5.6	5.0	4.0	
6.0	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	8.4	6.7	6.0	4.8	
8.0	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	11.2	9.0	8.0	6.4	
10.0	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	14.0	11.2	10.0	8.0	

ATENCIÓN

- 1- Verifique-se el estado de las Eslingas antes de poder utilizarlos. En caso que están dañados o desgastados, no los utilice.
- 2- Antes de lo utilizar, elija la Eslinga, de acuerdo con su capacidad e bien con las características de la carga. No se recomienda sobrepasar la capacidad señalada en el mismo.
- 3- Proteja la Eslinga de posibles golpes durante el ensamblaje, en particular en eventuales daños, causados con cargas de cantos afilados o ásperos.
- 4- No es recomendable, para la reducción de longitud de las Eslingas, que estas se aten.
- 5- No inmovilizar la Eslinga en la carga. Asegurarse que la Eslinga se encuentra en buena posición para fácil extracción.
- 6- Ajuste la Eslinga en una sola dirección de manera en mantener la carga en seguridad.
- 7- Mantener las Eslingas alejadas de sustancias ácidas e de los rayos solares.